


超高频抗金属标签 Everest Series:

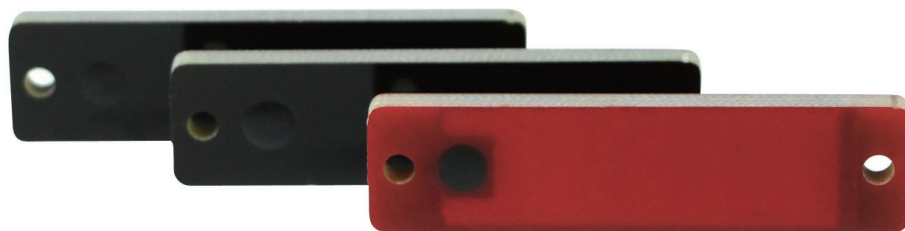


功能参数:

RFID协议:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片:	Impinj Monza 4QT
存储:	EPC 128 bits, 用户区 512 bits, TID 96 bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50年
应用表面:	金属表面
读距: (固定机)	5.3米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 5.2米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
读距: (手持机)	2.8米, (美标) 902-928MHz, 金属表面 2.7米, (欧标) 865-868MHz, 金属表面
质保期:	1 年


物理参数:

尺寸:	52.0x13.0mm, (孔: 直径3.0mm)
厚度:	3.5mm
材料:	PCB
颜色:	黑色 (可选红, 蓝, 绿, 白)
安装方式:	背胶或者螺丝
重量:	5.5g


尺寸:

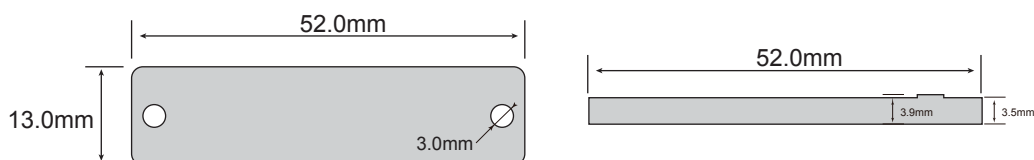

PCB5213U3美标频率:

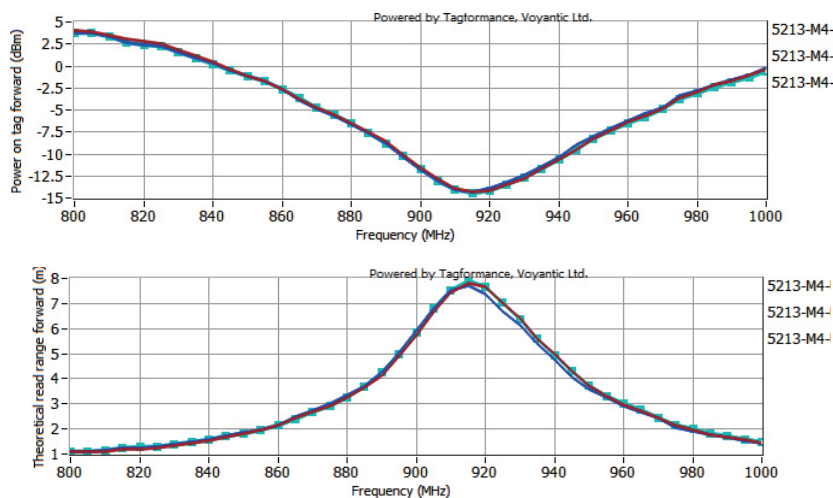

PCB5213E2欧标频率:

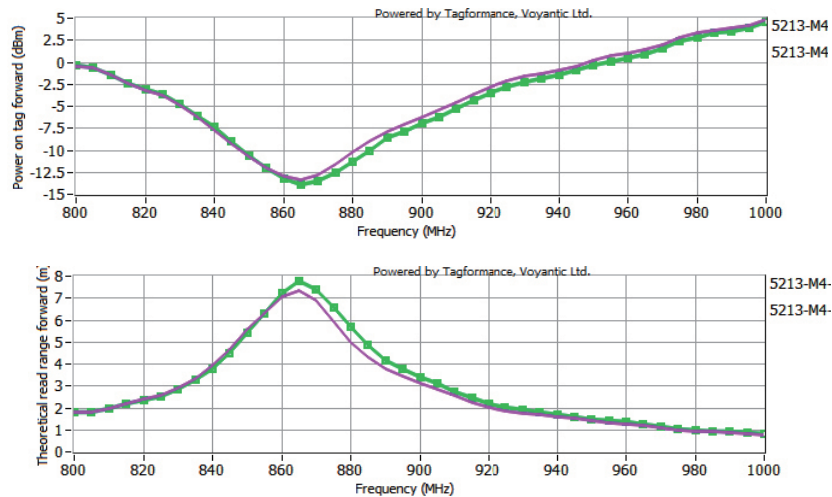

环境规格:

防尘防水等级: IP68

存储温度: -40° C 到 +150° C

工作温度: -40° C 到 +100° C

认证: Reach认证, RoHS 认证, CE认证

订单信息:

PCB5213U3: (美标) 902-928MHz;

PCB5213E2: (欧标) 865-868MHz.